


FLACHTRANSFORMATOREN KLF-EN

FLAT TRANSFORMERS KLF-EN



Merkmale

- Zur Printmontage
- Flache Bauform
- Isolationsklasse Ta 40/B
- Nach DIN EN 61558-2-6

Features

- For PCB mounting
- Flat scaling
- Insulation class Ta 40/B
- Acc. to EN 61558-2-6

Unsere Flachtransformatoren der Baureihe KLF-EN sind für das direkte Einlöten auf die Leiterplatte konzipiert worden. Sie erfüllen die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Sicherheitstransformatoren nach DIN EN 61558-2-6. Bis 2,5 VA sind sie unbedingt kurzschlussfest, bei höheren Leistungen müssen sie extern abgesichert werden.

Our KLF-EN flat transformers are designed for soldering on PCB's.


They comply with the requirements of safety transformers according to DIN EN 61558-2-6. Up to 2.5 VA the transformers are absolutely short circuit proof, while they need an external fuse above this output value.

Leistung	Power	VA	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,5	7,0	14	17
Bauhöhe	Height	mm	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	22,0	26,0	37,5
Eingangsspannung	Input voltage	V	230				2 x 115				
Verfügbare Ausgangsspannungen	Available output Voltages	V	6 - 24				2 x 6 - 2 x 21				


Leistung	Power	VA	20	25	30	35	40	45	50	55
Bauhöhe	Height	mm	37,5	36	36	36	45,5	45,5	45,5	45,5
Eingangsspannung	Input voltage	V	2 x 115							
Verfügbare Ausgangsspannungen	Available output Voltages	V	2 x 6 - 2 x 21							




0,5 2VA

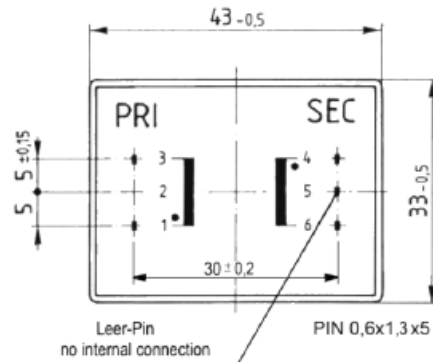


2,5 3,5 VA

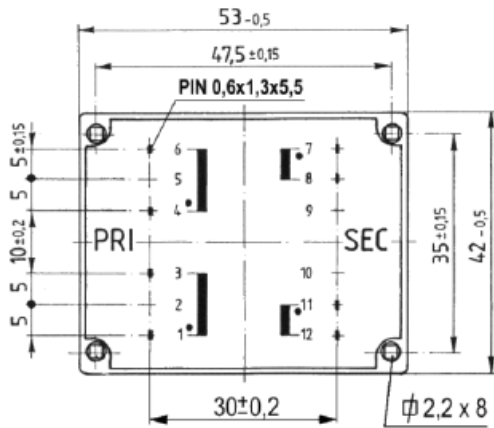

17 20 VA

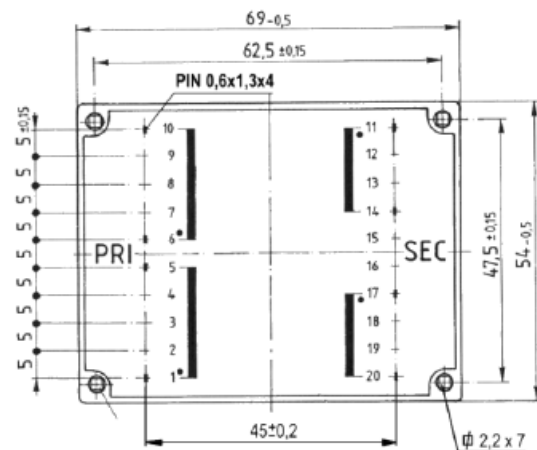

5,5 14 VA

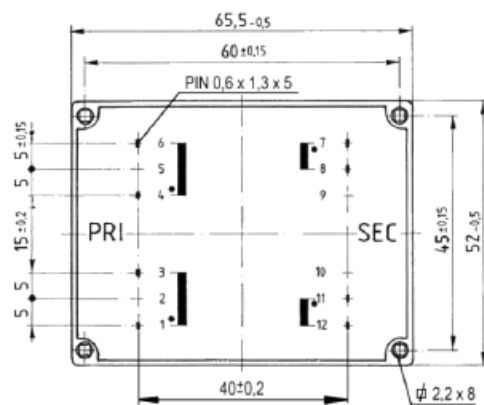

25 55 VA

